


BEDIENUNGSANLEITUNG

KZG 24 Set

Kabelzuordnungs-Set
mit KZG 48 erweiterbar auf
1-24 und 25-48



SAT-Kabel®

Satelliten- und Kabelfernsehanlagen/Industrievertretung GmbH
Chemnitzer Straße 11 · 09217 Burgstädt

Wir bedanken uns für den Kauf eines Produktes der Firma SAT-Kabel®.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen die Funktionen des Gerätes vermitteln und den Gebrauch erleichtern. Sollten Sie Fragen zum Gerät oder Anregungen zur weiteren Verbesserung haben, lassen Sie es uns wissen.

Allgemein


Dieses Gerät dient der Zuordnung von Koaxialkabeln (Antennenkabel) einer Hausinstallation zu den entsprechenden Anschlussdosen und umgekehrt. Die Zuordnung ist über Stern- und Baumverteilungen möglich. Es besteht aus dem Leitungssender KZG 24 für bis zu 24 Leitungen und einem Auswerteempfänger KZE 24. Desweiteren ist eine Erweiterung auf 48 Leitungen mit KZG 24 + KZG 48 (1-24 + 25-48) und dem KZE 24 möglich. Das KZE 24 zeigt hierbei die jeweiligen Ziffern 1 bis 48 an. Die Geräte KZG 24 und KZG 48 sind auch einzeln mit dem KZE 24 anwendbar.

Lieferumfang

- 1 KZG 24 oder KZG 48 inklusive hochwertigem NiMH-Akkumulator
- 1 KZE 24 inklusive 9V Blockbatterie
- 1 Steckerladegerät
- 1 Anschlußkabel SD35
- 1 Adapter FI-BB
- 1 Kunststoffkoffer
- 1 Bedienungsanleitung

Funktionselemente und Anschlussschema

Ladebuchse „B“, Taster „S1“ und „LED“

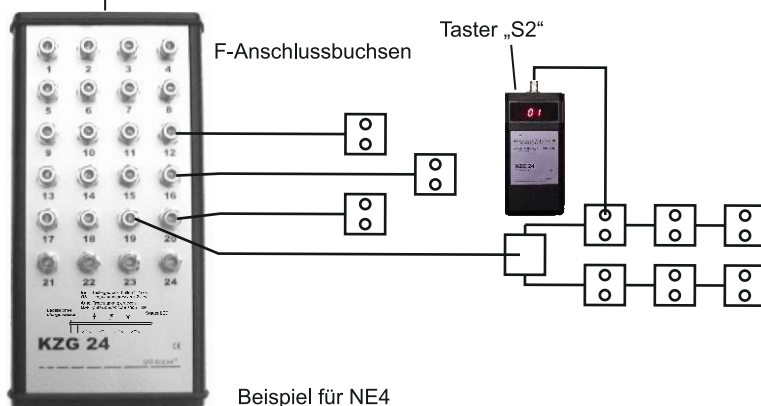

Technische Daten

Frequenzbereich:	5-2150 MHz
Anzahl Koaxialanschlüsse	bis 24 über F-Buchsen
zulässige Dämpfung	max. 50 dB bei 10,7 MHz zwischen KZG 24 und KZE 24
Spannungsversorgung	KZG 24 NiMH-Akku 6 V/1800 mAh
	KZE 24 Blockbatterie 9V
Betriebszeit / Ladezeit ca.	KZG 24 7 h / 8 h
	KZE 24 20 h (Einschaltdauer 10s / ca. 4000 Zyklen)
	LED-Anzeige blinkt bei UB <6V
Abmessungen / Gewicht	KZG 24 215 mm × 110 mm × 45 mm / 0,7 kg
	KZE 24 120 mm × 66 mm × 25 mm / 0,12 kg

Zur Beachtung!

Die Geräte KZG 24/48 und KZE 24:

- ☒ Nur an spannungsfreien Objekten verwenden!
- ☒ Nicht extremer Sonneneinstrahlung, Hitze und extremer Kälte aussetzen!
- ☒ Der Arbeitstemperaturbereich beträgt 0 °C bis +40 °C
- ☒ Stöße und Herunterfallen sind zu vermeiden. (Kurzschluss des Akkus!)
- ☒ Der Durchmesser des Innenleiters darf 1,1mm nicht überschreiten

Betrieb

Die zuzuordnenden Koaxialkabel der Installation sind an die F-Buchsen des *KZG 24* anzuschließen. Nach Einschalten des Gerätes mit dem Taster „S1“ (ca. 2s drücken) leuchtet bei geladenem Akku die LED und zeigt Betriebsbereitschaft an. Ausschalten „S1“ drücken.

LED grün - **Akku geladen**

LED gelb - **Arbeiten beenden, Akku laden**

LED rot - **Akku leer, Akku laden (Automatische Abschaltung bei 5,2V)**

Betriebszeit mit vollem Akku - ca. 7 Stunden (Automatische Abschaltung nach 2h)

Das Handgerät *KZE 24* mittels Koaxialkabel an die zuzuordnende Prüfstelle stecken und mit dem Taster „S2“ einschalten. Die LED-Anzeige zeigt nun die Nummer der Koaxialleitung (1...24 / 25...48) an.

Reinigung und Pflege

Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Zur Reinigung KEINE aggressiven Lösungsmittel verwenden.

Garantie

Stand Juli 2006

Für das Gerät wird eine Haltbarkeitsgarantie (nachfolgend Garantie genannt) zu nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ☒ Diese Garantie gilt für in Deutschland erworbene Neugeräte.
- ☒ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikationsfehlern und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von SAT-Kabel® repariert.
- ☒ Für Verschleißteile, wie Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Taschen, Anschlusskabel gilt diese Garantie für 6 Monate ab Kauf
- ☒ Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.
- ☒ Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Montage entstanden sind, fallen nicht in die Garantieleistung.
- ☒ Die nichtgerechtfertigte Inanspruchnahme unseres Service berechnen wir mit den für unsere Dienstleistungen üblichen Entgelt für Material, Arbeitszeit und Versandkosten.
- ☒ Reparaturen werden nur mit ausgefülltem Servicebegleitschein ausgeführt.

Vordrucke für Servicebegleitscheine und weitere Informationen in den AGB unter:
www.sat-kabel.de

SAT-Kabel[®]

Satelliten- und Kabelfernsehanlagen/Industrievertretung GmbH

Telefon: +49 (0)3724 6665-0

Telefax: +49 (0)3724 6665-44

E-Mail: info@sat-kabel.de

Internet: www.sat-kabel.de

Irrtümer sowie Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten!

